


SF CLEAR FOR PLASTIC 透明塑料 (2K)

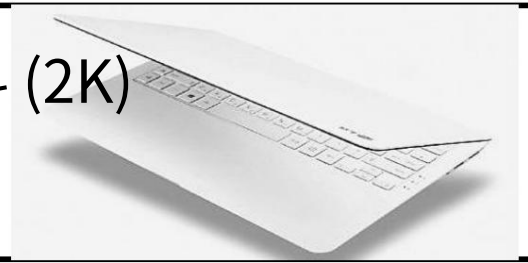

該塗料採用特殊聚酯樹脂製成，成膜時手感靈敏，質感柔軟。

用法

手機殼、筆記本電腦蓋等直接接觸皮膚的家電部件

規格

塗料類型	聚酯聚氨酯/面漆（不黃變型）（雙液）		
產品特點	1. 形成柔軟溫暖的質感。 2. 可以通過調節光澤度和滑度來表達各種紋理。		
外部的	透明液體	應用材料ABS	
比重（25°C）	0.96±0.05	推薦厚度	25±5µm
粘度（KU/25°C）	25±5秒	固含量（%）	根據 45±3
混合比例	基劑（A）/ 固化劑（B）= 5/1 （重量）		固化劑 50±3
稀釋劑	指定稀釋劑	乾燥條件	乾燥條件 80°C
稀釋比例	30 - 50% 以內		乾燥時間 至少2小時
稀釋粘度 (I/C#2/25°C)	11±2秒	保質期	12個月

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">1) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。2) 當表現多種顏色時，在塗SF塗料之前先用彩色塗料進行底塗。3) 我們建議在塗料附著力不佳的材料（PC、G/F 混合物等）上使用 SF 塗料之前使用底漆，因為不使用底漆可能會導致附著缺陷。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">1) 將基料和固化劑按5:1的重量比混合，用稀釋劑稀釋至30-50%，充分混合至少5分鐘。2) 請用300目油漆濾網過濾掉灰塵或雜質，以免影響美觀。3) 充分塗漆，確保乾膜厚度為 25 ± 5 µm，如有條件，可分次塗漆，而不是一次塗漆。4) 設定時間5-10分鐘後，在80°C下強制干燥至少2小時。
其他	<ol style="list-style-type: none">1) 由於產品的性質，無法重新塗覆。2) 光澤和質感可能會因工作條件（稀釋倍數、膜厚等）的不同而有所不同

▶本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。